

Kioti CK30 (30 CV) con transmisión mecánica o hidrostática

CRECIMIENTO DE SERIE



Una de las últimas novedades que surgieron en nuestro mercado el pasado año fue el Kioti CK30, presentado a mediados de diciembre en Madrid. Con este tractor, Catron Internacional amplía la oferta de una serie que ya cuenta con un modelo de menor potencia (CK20) pero de gran aceptación entre los profesionales de la agricultura y espacios verdes.

Este nuevo modelo ofrece las versiones 'mecánica' e 'hidrostática' y supone la ampliación de la serie CK, caracterizada por su calidad y prestaciones y que nació con el modelo CK20, con el que la marca ha conseguido un gran éxito entre los profesionales de la agricultura y la jardinería.

El nuevo CK30 es un tractor compacto de doble tracción con un motor de 3 cilindros diésel refrigerado por agua de 30 CV de potencia bruta y un excelente par motor que le permite obtener un gran rendimiento destacando además su bajo nivel de ruidos y vibraciones, cumpliendo con la normativa de la Agencia del Medio Ambiente.

El CK30 se caracteriza por una cómoda conducción y una gran manejabilidad gracias a la di-


rección asistida y una correcta organización de testigos e indicadores en el panel de control del salpicadero. También destaca por la facilidad a la hora de realizar las labores del campo de una manera cómoda con su diseño de capó inclinado ofreciendo una mayor visibilidad frontal y permitiendo la utilización de pala cargadora y otros aperos de forma sencilla y eficaz. Su sistema hidráulico de alto rendimiento proporciona una fuerza creciente. Un caudal de la bomba más alto aumenta la velocidad de instrumentos y de accesorios, reduciendo así su tiempo de trabajo.

Es un tractor también muy apropiado para montar un pala cargadora frontal, cuyas funciones son controladas por un sencillo *joystick* ubicado a la derecha del conductor. Cuando se libera, el control regresa automáticamente a posición neutral, dejando la pala en la posición deseada. Además, una función permite que la cuchara 'flote' libremente sobre la superficie del suelo.

MOTOR		Mecánico	Hidrostático
	Modelo	3A150D	3A150E
	Tipo	3 cilindros diésel, refrigerado por agua, diésel	
	Potencia (CV)	30 a 2 600 rev/min	
	Cilindrada total (cm ³)	1 500	
TRANSMISIÓN	Capacidad del depósito (L)	30	
	Transmisión	Sincronizada	Hidrostática
	Neumáticos	Delanteros	Traseros
		7-14	11.2-24
	Dirección	Hidrostática	
	Bloqueo del diferencial	Mecánico	
	Velocidad (km/h)	20	
	Velocidades de desplazamiento (km/h)		
ELEVADOR HIDRÁULICO	- Delanteras	0-21.1	
	- Traseras	0-14.0	
	Capacidad de la bomba	31.7	17.2
	Sistema de control de elevación hidráulica	Control de Posición	
TOMA DE FUERZA	Capacidad máxima del elevador (kg)	800	
	Tipo	Trans	
	Enganche de 3 puntos	Categoría I	
DIMENSIONES	Velocidades (rev/min)		
	- Trasero	540, 1 000 mm	
	- Medio	2 000 mm	
	Long. enganche (mm)	3 190	
	Anchura (mm)	1 385, 1 530, 1 596	
	Altura máxima (mm)	2 390, 2 340, 2 375	
	Dist. entre ejes (mm)	1 680	
	Despeje (mm)	352, 295, 328	
FRENOS	Radio de giro (mm)	2.9, 3.1, 3.0	
	Anchura de vía		
	- Delantera	1105,1126,1146	
	- Trasera	1102-1302,1175,1202	
EMBLAGUE		Húmedo doble	Húmedo simple
PESO (kg)		1 475	1 480

Al igual que hace con otros modelos que comercializa, Catron Internacional ofrece dos años de garantía para el CK30.

Como ya informamos en números anteriores, el estreno en España del CK30 tuvo lugar en Madrid, con motivo del Salón SAMATEC, celebrado del 15 al 18 de diciembre, donde Catron Internacional contó con un amplio stand que incluyó su completa gama de producto, ahora ampliada con este nuevo modelo. ■

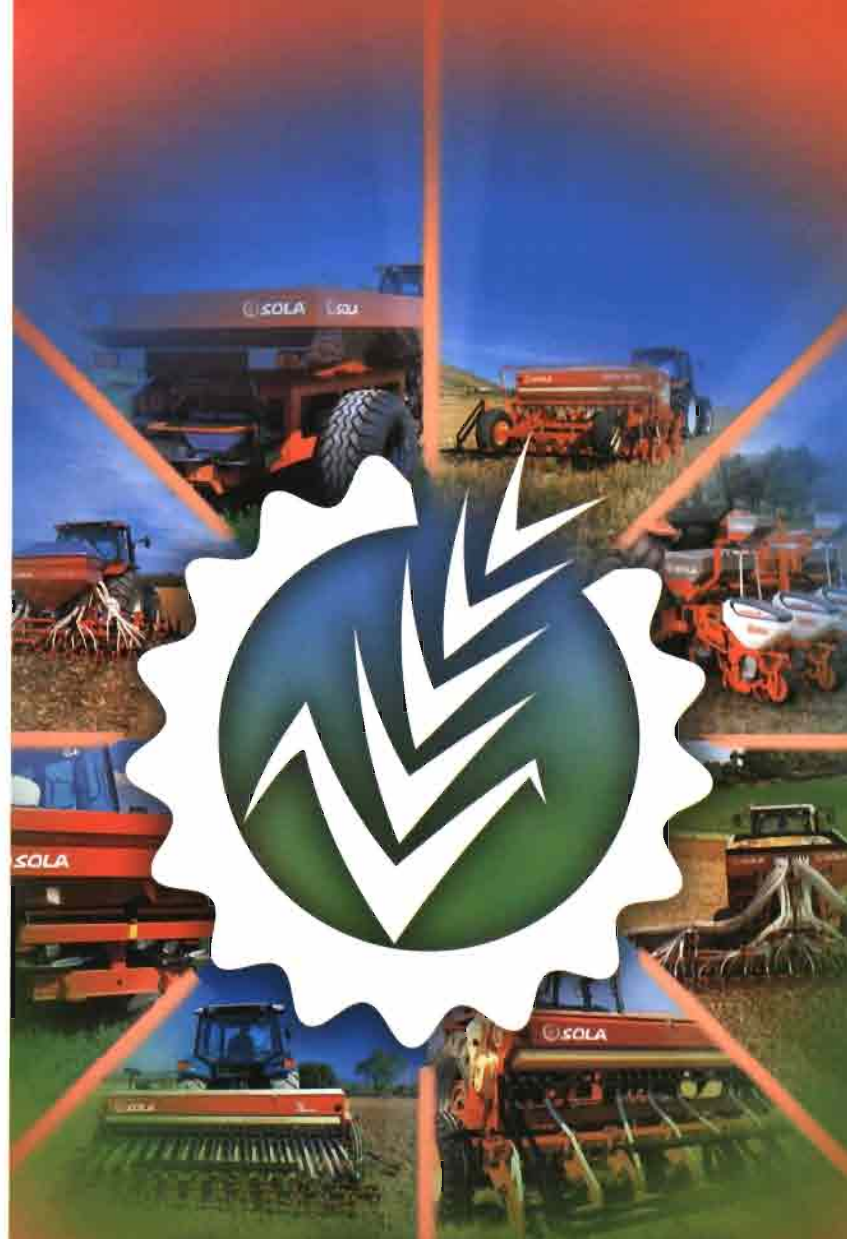

SOLA

**líder en
sembradoras
y abonadoras**

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11

08280 CALAF (Barcelona) Spain

Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55

e-mail: sola@solagrupo.com

www.solagrupo.com