


Merlo Panoramic P25.6

El concepto de manipulador compacto nació en Merlo en 1991, con la presentación del revolucionario P 20.6, de original construcción y elevadas prestaciones, siendo durante años referente del mercado. Ahora, Merlo ha lanzado un nuevo referente en este sector. Se trata del nuevo manipulador con brazo telescópico Panoramic P 25.6, ideal para trabajar en espacios reducidos a los que no pueden acceder los manipuladores telescópicos normales, con sólo 1.80 m de anchura y menos de 2 m de altura.

EL NUEVO REFERENTE EN MANIPULADORES COMPACTOS

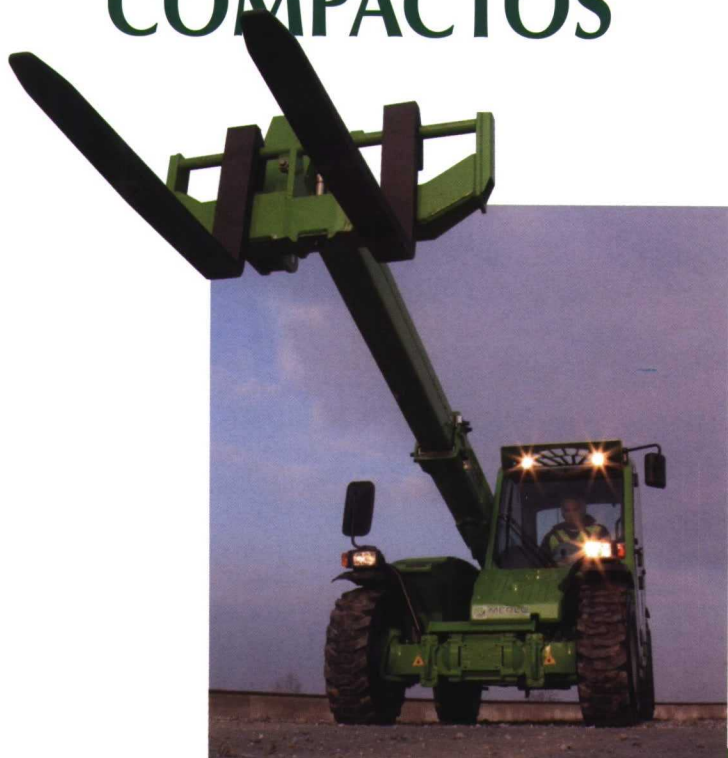

Compacto, potente, seguro, fiable y rápido, es capaz de manipular cargas de dos toneladas y media, además de trabajar a una altura de seis metros.

Además ofrece la opción de equipar la misma cabina de modelos de categoría superior proporcionando mayor espacio, disponibilidad de compartimentos porta-objetos y campo de visión panorámico.

Gracias a soluciones innovadoras de proyecto, diseño y construcción, Merlo consiguió crear un bastidor muy robusto que valoriza las prestaciones del acero. Además, destaca la eficacia de la tracción integral permanente y de la dirección en las cuatro ruedas, la gran altura libre al suelo, los amplios ángulos de ataque y la velocidad de circulación de hasta 36 km/h por carretera.



Con total seguridad y estabilidad incluso en las pendientes más inclinadas, puede hacer frente a los terrenos más difíciles y en los contextos más complicados gracias al preciso equilibrio de las masas y al baricentro de la máquina que es especialmente bajo.

Las prestaciones del Panoramic P 25.6 incluyen 2 500 kg de capacidad; 5.9 metros de altura de elevación; la cabina más amplia de su categoría conforme a las normas Rops/Fops; visibilidad total a 360°; dispositivo de extracción situado completamente dentro del brazo telescópico; motor Kubota Euro 3 turbo, 4 cilindros 55 kW (75 CV); ejes Merlo con reductores epicicloidales; transmisión hidrostática con control electrónico con velocidad máxima de 36 km/h y tracción integral permanente con cuatro ruedas directrices.



Masa total en vacío con horquillas (kg)	4500
Capacidad máxima (kg)	2500
Altura de elevación (m)	5.9
Capacidad a la altura máxima (kg)	1750
Motor turbo (kW/CV)	55/75
Velocidad máxima (km/h)	36